

Krok po kroku



# Deautoryzacja ArcGIS Desktop 10.x


DEAUTORYZACJA W WERSJI SIECIOWEJ

# Krok 1 /4

Mechanizm licencjonowania produktów ArcGIS Desktop w wersji 10.x wymaga, aby przed odinstalowaniem licencjonowanego komponentu użytkownik dokonał tzw. deautoryzacji oprogramowania.

# Krok 2 /4

Deautoryzację w wersji sieciowej ArcGIS Desktop wykonuje się w aplikacji License Server Administrator (Start > Programy > ArcGIS). W lewej części okna należy wybrać Autoryzacja (Authorization), a następnie kliknąć przycisk Deautoryzuj (Deauthorize).

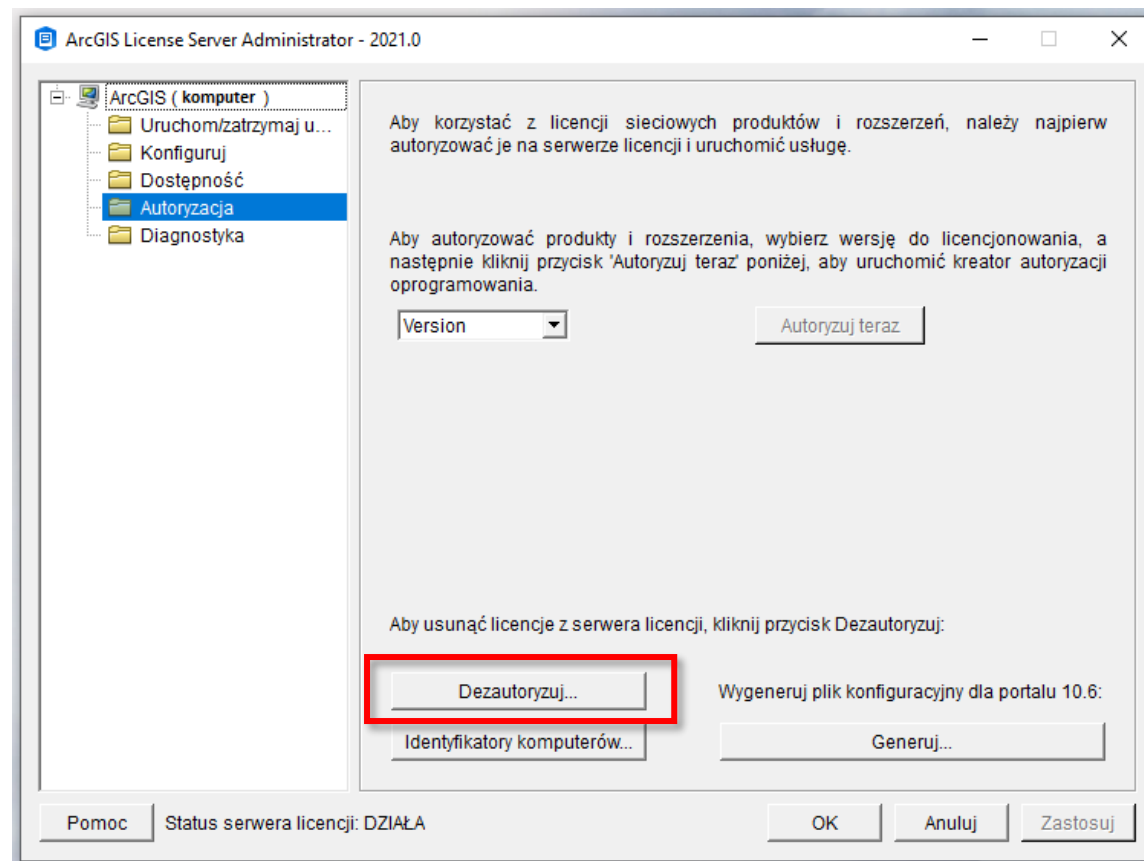

# Krok 3 /4

Wybierz metodę deautoryzacji. Jeśli masz dostęp do Internetu, wybierz opcję Deautoryzuj teraz z ESRI, używając łącza internetowego i kliknij Następny.

**Metoda deautoryzacji**  
Aby dokonać deautoryzacji oprogramowania, wybierz metodę, której chcesz użyć.

Deautoryzuj teraz z ESRI, używając łącza internetowego.  
 (Ta automatyczna metoda jest najłatwiejszym sposobem autoryzacji. Konieczne jest połączenie z Internetem).

Deautoryzuj poprzez witrynę firmy ESRI lub poprzez wiadomość e-mail, aby otrzymać swój plik deautoryzacji.

Mam plik deautoryzacji od firmy Esri i mogę teraz ukończyć proces deautoryzacji.

Przeglądaj...

< Wstecz    Następny >    Anuluj

Wybierz obiekty, dla których chcesz dokonać deautoryzacji i kliknij Następny.

**Opcje deautoryzacji**  
Wybierz obiekty, które chcesz deautoryzować.

Wybierz obiekty, dla których chcesz dokonać deautoryzacji:

Obiekt	Wersja	Data ważności	Numery licencji
<input checked="" type="checkbox"/> Desktop Advanced	10.1...	24.07.2023	1

Zaznacz/Odznacz wszystko

Aby zakończyć proces deautoryzacji, kliknij przycisk Dalej.

< Wstecz    Następny >    Anuluj

# Krok 4 /4

Po przejściu poprzednich kroków nastąpi deautoryzacja oprogramowania.

